

Focus prodotti
Manutenzione

Saldatura di ghisa in genere con procedimento MIG.




Prodotti consigliati:

• **Filo KOY 343**

THE WELDING GROUP

COMMERSALD

Scopri le caratteristiche tecniche e di utilizzo.

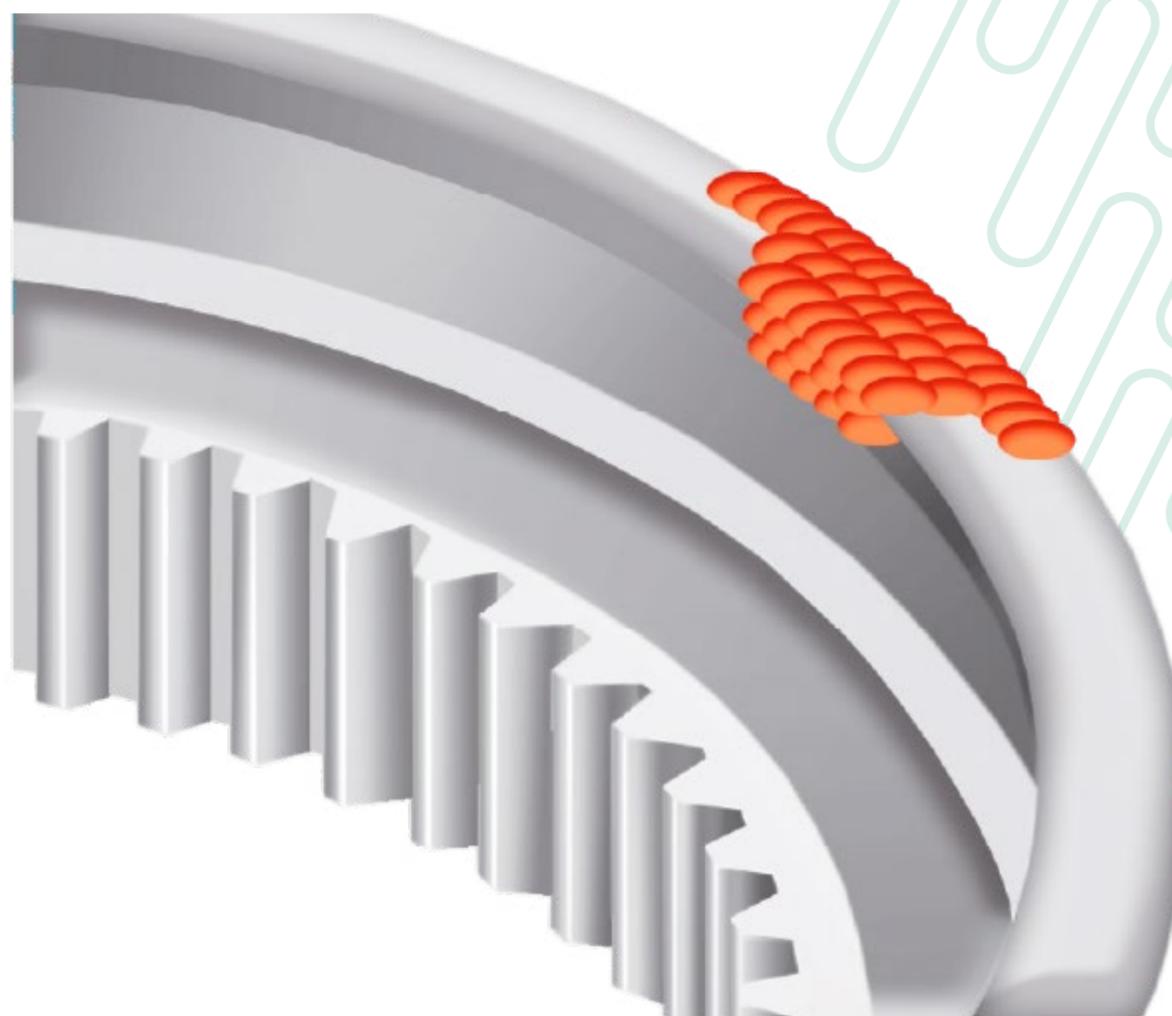

343

DIAMETRI DISP. (mm)	GAS DI PROTEZIONE	VALORI MECCANICI TIPICI		
1.2 - 1.6	Argon-2%O ₂	R_m N/mm ² 500	R_s N/mm ² 280	A% % 20



341

DIAMETRI DISP. (mm)	GAS DI PROTEZIONE	VALORI MECCANICI TIPICI		
1 - 1.2 - 1.6	Argon	R_m N/mm ² 400	R_s N/mm ² 200	A% % 20